



Elektromos vázlat

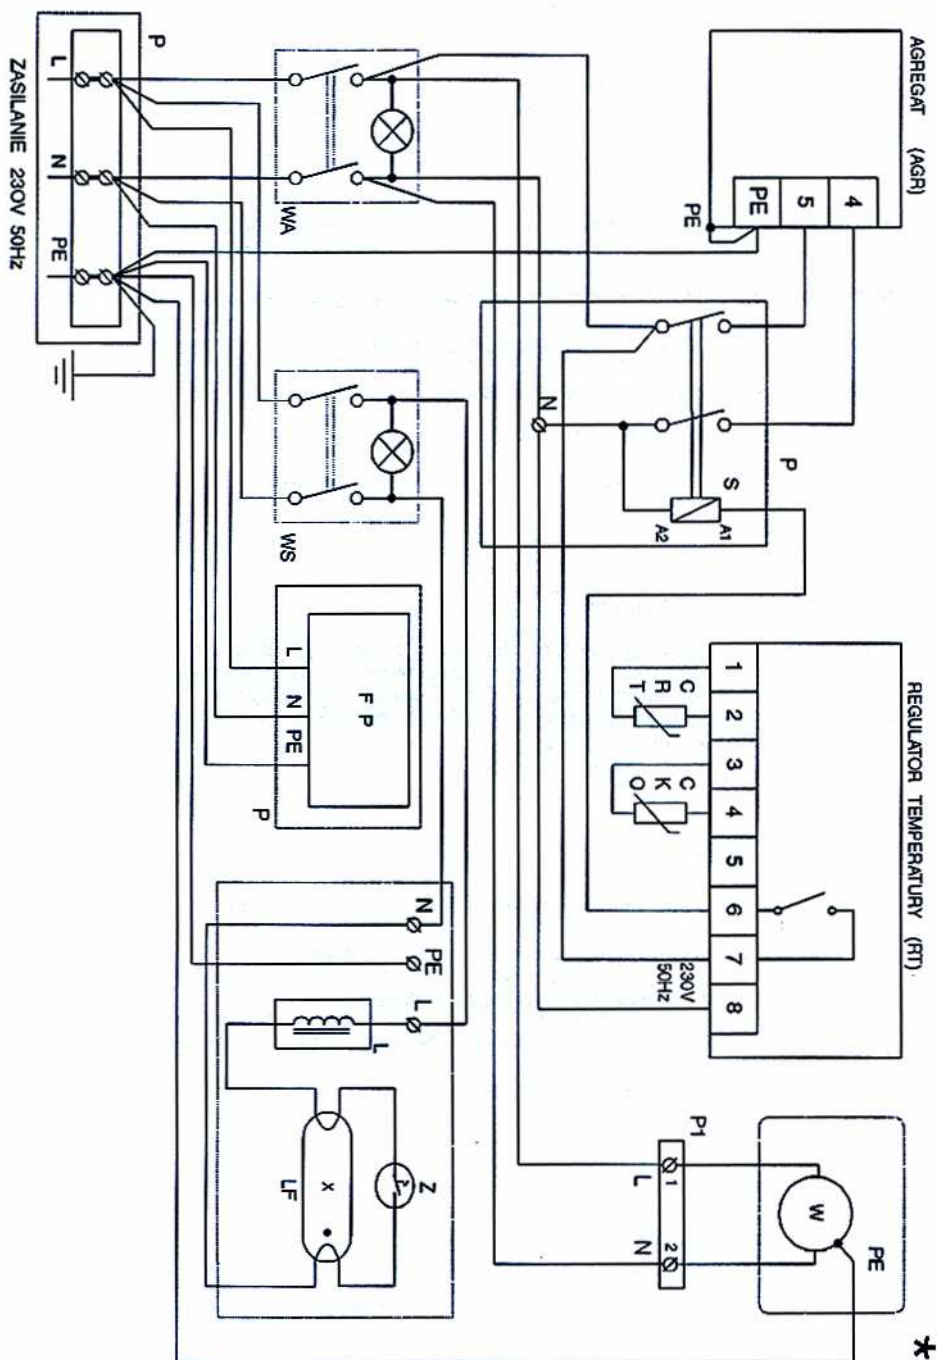

COLD tejhűtő fali regálok használati utasítás

A hűtőberendezések max.+25°C fokos és legfeljebb 60 % relatív páratartalomú környezetben biztosítják a megadott paramétereiket!

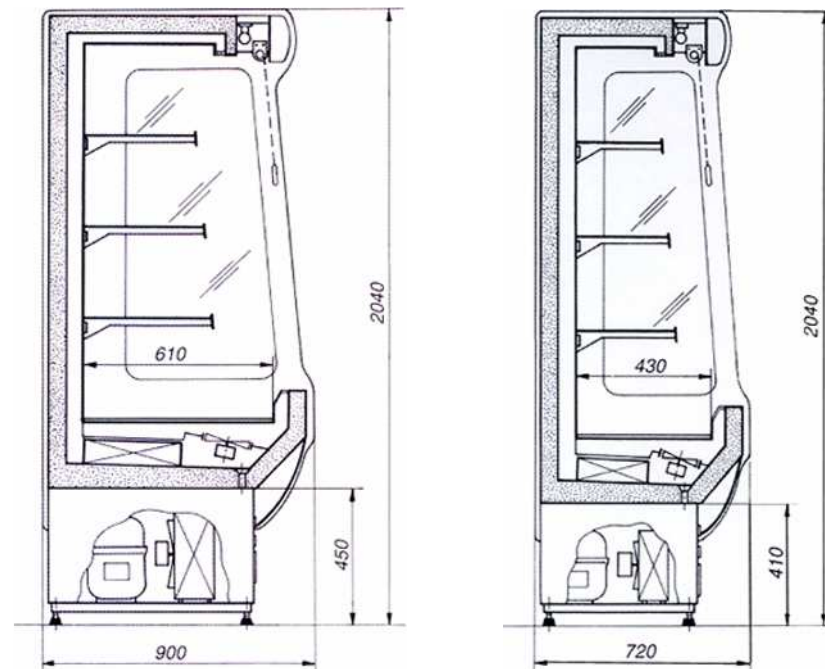

Típus	Hosszúság mm	Mélység mm	Magasság mm	Elektromos csatlakozás	Teljesítmény Watt	Hőmérséklet 25°C/60%R
R-10	1250	720	2000	230V 50 Hz	750-1600	+1°C +10°C
R-14	1420	900	2000			
R-16	1620	900	2000			
R-18	1820	900	2000			
R-20	2020	900	2000			

Köszönjük, hogy a COLD légfüggönyös hűtőt választotta!

A **COLD fali regál** segítségével mindennemű tejtermék bemutatása és frissen tartása lehetséges. Tágas áru elhelyezési felülete széles áruválaszték bemutatását teszi lehetővé.

1. Szállítás, kicsomagolás:

A berendezést függőleges helyzetben –az üvegfelületeket védve az ütődéstől – kell szállítani.

A nem megfelelő módon történő szállításból eredő károokra a garancia nem terjed ki.

A berendezés súlyos, tehát a mozgatásnál erre tekintettel kell lenni.

A berendezés zsugorfóliával csomagolt, a kiegészítők a gép belsejében vannak elhelyezve.

2. Beüzemelés:

A gép beüzemelése különösebb eljárást nem igényel.

A berendezés áttörése, szellőztetése után a villásdugót csatlakoztassa a fali aljzatba (220V 50Hz).

A gép jobb-alsó oldalán található forgatógombbal állíthatja be a kívánt hőfokot, amelyet a bemutató térben található hőfokjelzőn ellenőrizhet.

Szintén itt található az indítókapcsoló, a világítás kapcsoló és a leolvasztás jelző. A leolvasztás automatikus, gyárilag beállított időciklusonként kapcsol. Az olvadékvizet a felfogó tartályból időnként öntse ki.

3. Tisztítás, karbantartás:

A festett felületeket és a belső tárolótereket karcmentes mosószerrel lehet tisztítani, de ezután törölje szárazra!

Ügyeljen arra, hogy az elektromos részekhez víz ne érjen!

Tisztítás előtt a berendezést áramtalanítsa!

Az aggregáatteret 6 hónaponként szakemberrel tisztíttassa ki!

Műszaki adatok:

Hűtés:	ventillációs
Hűtő egység:	DANFOS (német ország)
Hűtő közeg:	R404a
Hálózati feszültség:	220V 50Hz
Hűtési tartomány:	+1°C +10°C (25°C környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom esetén)
Éjszakai redőny:	görgős árnyékoló
Világítás:	OSRAM izzó
Oldalak:	ABS

