

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KELESZTŐ SZEKRÉNY

KL 864 MODELL

Gyártó: TECHNOECA s.r.l. ITALY



Importálja és Forgalmazza:



Vendi-Hungária Kft

Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása
HU-7100 SZEKSZÁRD, Rákóczi u. 164.

Tel / Fax: (++ 36 74) - 51 00 53; - 51 00 54; - 41 92 52

E-mail : vendi.sz@axelero.hu

Általános információk

FIGYELEM!

- Az üzembe helyezési munkálatokat csak szakember végezheti el a jelenleg érvényben lévő törvényeknek megfelelően. Az ehhez szükséges szakmai információk az üzembe helyezés fejezetben megtalálhatók.
- A készülék professzionális használatra lett gyártva, így csak hozzá értő személy kezelheti.
- A készüléket olvasztásra, melegítésre és/vagy étel melegen tartására tervezték. Minden más célra történő használat TILOS!
- A készüléket ne tisztítsa közvetlen vízszugárral.
- Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa mindig kéznél a jövőben is.
- A használati útmutatót tartsa biztonságos helyen, mert fontos üzembe helyezési, használati és szervizelési információkat tartalmaz.
- Rutin ellenőrzéseket és javításokat mindig és csakis a gyártó által kijelölt szakszerviz végezheti, és csak eredeti alkatrészek használhatók fel a javítás során.
- A fentiek figyelmen kívül hagyása a berendezés biztonságos működését veszélyezteti.
- A gyártó felelősséget nem vállal a helytelen, nem előírásoknak megfelelően történő használat, és üzembe helyezés következményeiért.

1. ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Műszaki adatok:

Elektromos ellátás	220V – 230V 50Hz
Fűtőelem teljesítménye	1,6kW
Kapacitás (sütő lemezek)	8 tálca
Külső méretek	815 (a*) x 630 (b*) x 850 (c*)
Elektromos vezeték	HO5RN-F 3 x 1,5 mm ²

* a) = szélesség;

b) = mélység

c) = magasság

Óvatosan távolítsa el a speciális védőfóliát a készülék külső borításáról, és győződjön meg, hogy nem maradt ragasztó a felületen.

Ha igen, akkor erre a célra megfelelő oldószerrel távolítsa el.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

A hálózatra történő csatlakoztatást az érvényes előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

A csatlakoztatást megelőzően győződjön meg arról, hogy a feszültség, a frekvencia és a teljesítmény megegyezik a készülék burkolatán található műszaki adattáblán megadott értékekkel.

Egy 4 pólusú kapcsolót helyezzen a készülék és a hálózat közé - üzembe helyezés után is könnyen hozzáférhető legyen - minimum 3mm-es nyílással a csatlakozások között, a terhelésre méretezve, és az érvényes előírásoknak megfelelően. A sárga/zöld földelés vezetékét tilos a kapcsolásnál megszakítani. A készülék működése alatt a feszültség +/- 10%-nál nagyobb mértékben nem térhet el a megszabott feszültségtől.

A készüléket a fő hálózati földeléssel kell összekötni.

A VEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA

A készülék a jelenleg érvényben lévő előírásoknak megfelelő vezetékkel van ellátva. A készüléket minden esetben az előírásoknak megfelelő földeléssel rendelkező hálózatra csatlakoztassák.

A bekötést különböző készülékek összekötésénél a ... terminál jelzésnél kell elvégezni.

A földelés keresztmetszete minimum 10 mm² legyen. A kábelszorító gyűrű a készülék hátulján található a jobb alsó oldalon.

2. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. Vezérlő panel

Főkapcsoló „A”: az áram ki/ be kapcsolására

Hőfokszabályozó gomb „B”: hőfokszabályozásra

Jelző lámpa „C”: ha ez a fény bekapcsol, jelzi, hogy a kelesztő szekrény be van kapcsolva, és a fűtőszálak melegítenek

2. Bekapcsolás

Kapcsolja be a főkapcsolót „A”.

Fordítsa a „B” gombot a kívánt hőmérsékletre.

A jelzőfény „C” ki fog gyulladni. Ismét kikapcsol, ha elérte a kelesztő a kívánt hőmérsékletet.

3. Tisztítás

Mindig áramtalanítsa a készüléket és hagyja kihűlni tisztítás vagy szervizelés előtt.

FIGYELMEZTETÉS:

- SOHA NE TISZTÍTSA VÍZSUGÁRRAL!
- Első használat előtt a kelesztő szekrény fém részeit tisztítsa meg meleg tisztítószeres vízzel, és üresen melegítse fel körülbelül 2 órára maximum hőmérsékleten, hogy a későbbiekben elkerülje a hőszigetelés okozta kellemetlen szagokat.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, és várja meg, míg teljesen kihűl tisztítás és karbantartás előtt.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Minden nap végén tisztítsa a berendezés belsejét speciális tisztítószerekkel és kövesse a gyártó utasításait.

Tisztítsa a fém részeket vízzel és tisztítószerral, csak karcmentes tisztítószereket használjon. Öblítse le tiszta nedves ronggyal, majd törölje szárazra a készüléket.

Ne használjon klór tartalmú tisztítószereket a fém részek tisztításához (nátrium hypoklorid, sósav, stb. még hígított állapotban sem)!

KIKAPCSOLÁS MEGHIBÁSODÁS ESETÉN

Ha meghibásodik a berendezés, kapcsolja ki a főkapcsolónál mely a készülék felső részén található. Értesítse a kijelölt szakszerviz munkatársait.

KAPCSOLÁSI RAJZ

Jelmagyarázat:

M = kapcsolótábla

I = főkapcsoló


T = hőfokszabályozó

S = hőfokszabályozó jelző lámpa

R = fűtő szálak

K1 = fűtőszálak földelése


K2 = vezérlő panel földelése

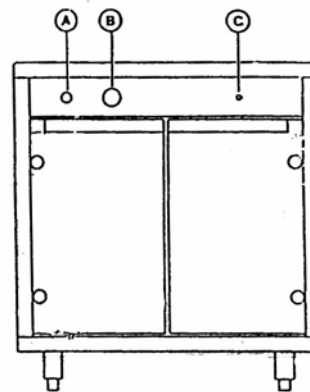

11 = barna

66 = kék

45 = sárga/zöld

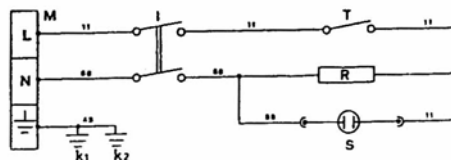



CE megfeleléségi és beszállítói nyilatkozat!

Alulírott Kövecses László, a Vendi-Hungária Kereskedelmi Kft ügyvezetője, mint a „TecnoEca” márkájú berendezések importőre nyilatkozom, hogy az alábbi berendezések mindegyike megfelel mind a hazai, mind az Európai Unió követelményeinek.

Készült: a 21/1998 (IV.17) IKIM. Rendelet és rendeletmódosításainak alapján, az 5. § előírásainak megfelelően!

A gyártó neve: **TECNOECA S.R.L.**
ITALY – CAMPOSAMPIERO (PD)

A gép megnevezése:
ELEKTROMOS KELESZTŐSZEKRENY

A gép típusai:
KL-823, KL-864, KL-868

A fent nevezett berendezések az alábbi CE irányelveknek megfelelnek:
73/23 CEE, 89/336 CEE, 98/37CE, 2001/95/CE, 2002/95/CE,
2002/96/CE

Valamint az alábbi biztonságtechnikai szabványok szerint készültek:
CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-42, CEI EN 55014-1,
CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3

Szekszárd, 2005. március 1.

Kövecses László
ügyvezető