



Electrolux

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű tésztafőző, 1 medence, 40 L

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391111 (E9PCGD1MF0)

900XP GÁZÜZEMŰ
TÉSZTAFŐZŐ, 40LT-ES
MEDENCE, 1 MEDENCE

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 16.5 kW-os égőfejek. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. A 40 literes medence 316-L típusú rozsdamentes acélból préselt, korrózió álló. Kezelői panel gázcsappal és piezo gyújtással. Biztonsági termosztát kapcsolja ki a fűtést, ha a készülék víz nélkül működik. Állítható magasságú lábakkal szállítva. Rozsdamentes acél külső panelek. 20/10 rozsdamentes acél fedlap.

Fő jellemzők

- Tészta, nudli, rizs, köretek és zöldségek főzéshez használható.
 - A medence alatt lévő, nagy hatékonyságú 16.5kW-os rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel, és medencenkénti teljesítmény beállítással.
 - Medence 316-L típusú rozsdamentes acélból.
 - A vízmedence hegesztés nélküli.
 - Beépített csepptálca, a kosarakat lecsepegtetés céljából rá lehet helyezni.
 - 40 L-es medence.
 - Automatikus keményítő eltávolítás a főzési idő alatt: jobb vízminőség.
 - Automatikus védelem alacsony vízszint esetén: nincs hirtelen túlfűtés.
 - Egyszerűen használható kezelői panel, gázcsappal és piezo gyújtással.
 - Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
 - Folyamatos vízfeltöltés manuális csapon keresztül.
 - Nagy méretű leürítő nyílás golyóscsappal a gyors leürítés céljából.
 - ESD tartozékként elérhető (külön telepítendő): energia megtakarító berendezés, mely a leürített víz által létrehozott hőjét használja, max. hőmérséklet 60°C, a folyamatos vízforraláshoz.
 - EnergyControl: egyedi funkció a finom teljesítmény állításhoz, a forrási szint szabályzásához és az energiafogyasztás optimalizálásához.
 - Termoelemes lángór a nagyobb biztonságért.
 - Automata kosáremelő rendszer (opcionális tartozék): 200mm széles egység 3 db rozsdamentes acél kosártartóval, GN 1/3 méretű kosarakhoz. Vagy a készülék egyik, vagy mindkét oldalára helyezhető, max. 6 kis adagos kosár számára (a kosarakat külön kell rendelni). 9 főzési idő eltárolására van lehetőség a digitális vezérlés által.
 - IPX5 vízvédettség szint.
 - Vízálló kezelői gombok.
 - Egy darabból préselt, 2 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap.
 - Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- ### Konstrukció
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
 - Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda,

Jóváhagyás



Electrolux

Moduláris főzőberendezések
900XP Gázüzemű tésztafőző, 1 medence, 40 L

a szennyeződések nem tudnak megragadni.

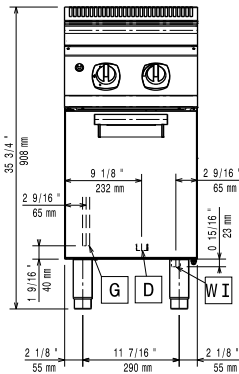
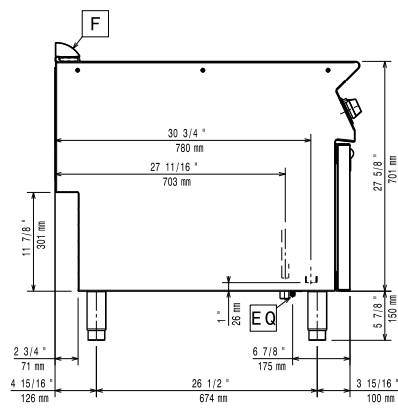
Szállított tartozékok

- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP) PNC 206135
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206157
- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206175
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179
- Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) PNC 206180
- 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz PNC 206181
- Fedő és fedőtartó 40 literes tésztafőzőhöz PNC 206190
- 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz PNC 206202
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210
- Ergonomikus kosár szett 40 literes tésztafőzőhöz PNC 206233
- 1 db ergonomikus kosár 40 literes tésztafőzőhöz PNC 206237
- Fenéklemez 40 literes tésztafőzőhöz PNC 206238
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm PNC 206310
- Energia megtakarító berendezés tésztafőzőhöz PNC 206344

- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- Automata, programozható kosáremelő rendszer 40 literes tésztafőzőhöz, 3 emelő PNC 206353
- Tartóelem kerekhez, olajsütőkhöz (900XP) PNC 206372
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Tartó keret 2 tésztafőző kosárhoz (900XP) PNC 206395
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- 2 kosár (bal és jobb) 40 literes tésztafőzőhöz PNC 206433
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216134
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 3x1/3GN kosár 40 literes tésztafőzőhöz PNC 927210
- 2x1/2GN kosár 40 literes tésztafőzőhöz PNC 927211
- 3 kör alakú kosár, d=181mm, 40 literes tésztafőzőhöz (927219-el együtt kell megrendelni.) PNC 927212
- 6 kör alakú kosár 40 literes tésztafőzőhöz (927219-el együtt kell megrendelni.) PNC 927213
- 1x1/1GN kosár, 40literes tésztafőzőhöz PNC 927216
- Rácstartó 40 literes tésztafőzőhöz való kör alakú kosárhoz PNC 927219
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225
- Felső tartó keret 6 db kör alakú kosárhoz, 40 literes tésztafőzőkhöz (alternatíva a 927219-re 6db kosárhoz) PNC 960644

Elülső

Oldal


- D = Leürítés**
EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás
WI = Víz bemenet

Felső rész

Gáz

Gázteljesítmény:	391111 (E9PCGD1MF0)	56248.5 Btu/óra (16.5 kW)
Standard gáz típus:		Földgáz
Opcionális gáztípus:		LPG;Földgáz
Gáz bemenet:		1/2"
Natural gas - Pressure:		7" w.c. (17.4 mbar)

Víz:

Leürítés "D":	1"
Bejövő hidegvíz cső méret:	3/4"
Total hardness:	5-50 ppm
Electrolux recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.	
Please refer to user manual for detailed water quality information.	

Technikai információ:

Hasznos medence méretek (szélesség):	300 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	260 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	520 mm
Medence kapacitás (MAX):	40 lt MAX
Nettó súly:	55.25 kg
Szállítási súly:	65 kg
Szállítási magasság:	1080 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	1020 mm
Szállítási térfogat:	0.53 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.