



**Moduláris főzőberendezések Range line**  
**700XP Fél modulós elektromos, asztali vízfürdős melegentartó**

**TERMÉK #**

**MODELL #**

**NÉV #**

**SIS #**

**AIA #**



**Moduláris főzőberendezések Range line**  
**700XP Fél modulós elektromos, asztali vízfürdős melegentartó**

**371096 (E7BMEDB000)**

Elektromos asztali vízfürdős melegentartó 1GN1/1 medencével

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. A megfőtt étel felszolgálási hőmérsékleten való tartásához használható. A vízhőmérséklet termosztáttal szabályozható, max. hőmérséklet: 90°C. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5 mm vastagságú, rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- A vízfürdős melegentartó ételek felszolgálási hőmérsékleten való tartásához használható.
- Incoloy borítású fűtőelemek a medence alatt.
- A vízmedence hegesztés nélküli.
- A vízfeltöltés maximális mértéke a medence oldalán jelezve van.
- Manuális vízfeltöltés.
- A vízhőmérséklet termosztát által szabályzott, max. hőmérséklet: 90°C.
- A víz leeresztése egy, a készülék elején található csapon keresztül történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.

### Konstrukció


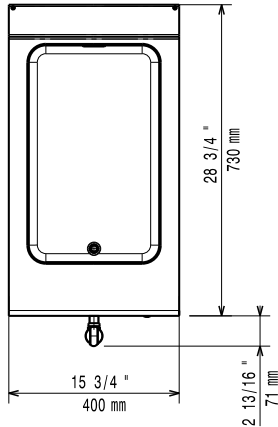
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Opcionális tartozékok

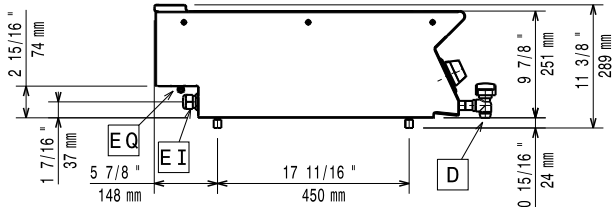
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP) PNC 206135
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303
- OLDALSÓ FOGANTYÚ-700-AS SZÉRIA-MARINE PNC 206307
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367

Jóváhagyás

- Hátsó panel - 600mm (700/900XP)  PNC 206373
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP)  PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)  PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)  PNC 206376
- Elülső fogantyú, 400 mm  PNC 216046
- Elülső fogantyú, 800 mm  PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm  PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm  PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm  PNC 216185
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm  PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez  PNC 216277
- Perforált fenéklemez vízfűrdős melegentartó medencéhez (1/2 modul)  PNC 921622

**Elülső**

**Felső rész**


- D** = Leürítés  
**EI** = Elektromos csatlakozás  
**EQ** = Ekvipotenciális csavar

**Oldal**

**Elektromos**
**Tápfeszültség:**

**371096 (E7BMEDB000)** 230 V/1N ph/50/60 Hz

**Összes Watt:**

1.5 kW

**Víz:**
**Water Drain:**

2"(50 mm)

**Technikai információ:**
**Hasznos medence méretek (szélesség):**

306 mm

**Hasznos medence méretek (magasság):**

156 mm

**Hasznos medence méretek (mélység):**

510 mm

**Teromsztát skála:**

30 °C MIN; 90 °C MAX

**Nettó súly:**

20 kg

**Szállítási súly:**

25 kg

**Szállítási magasság:**

520 mm

**Szállítási szélesség:**

460 mm

**Szállítási mélység:**

820 mm

**Szállítási térfogat:**

0.2 m<sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.