

FELHASZNÁLÁS

Az LC-50 típusú hulladékőrő az alábbi területekre készült:

- Zöldség-gyümölcs kereskedések
- Éttermek / gyorsétermek
- Vállalati étkezők
- Szállodák, hotelek

FIGYELEM: Az LC-50 modell kifejezetten kisipari felhasználásra készült. Nagyipari konyhákban nem használható. A nem megfelelő használatból eredő meghibásodásra a garancia nem terjed ki.

SPECIFIKÁCIÓ ÉS TULAJDONSÁGOK


- Ipari kivitel a háztartási modellel megegyező beépítéssel
- Beszerlehető a szabványos 3,5 és 4 inches lefolyónyílásba (88.9 mm – 101.6 mm), hegesztés nem szükséges
- Fali kapcsolóval üzemeltethető (levegőkapcsoló rendelhető hozzá)
- Automatikus forgásirány váltás
- Rozsdamentes őrlőkamra
- Króm-nikkel őrlőlapátok
- 1 év teljeskörű garancia
- Súly: 15,9 kg
- 1/2 lóerő teljesítmény
- 1 fázisú motor
- Fordulatszám: 1725 RPM



ELEKTROMOS ADATOK


- LC50-11 – 120V, 60 Hz, 5.8 A, UL/CUL
- LC50-12 – 230V, 50/60 Hz, 375 W
- LC50-13 – 220-240V, 50 Hz, 375 W
- LC50-14 – 120V, 60 Hz, 5.8 A

MÉRETEK

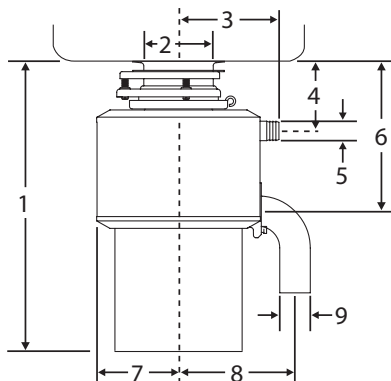

1	14-1/4"	361.9 mm
2	3-5/16" min. ID	85.1 mm
3	4-15/16"	125.2 mm
4	3-7/16"	86.8 mm
5	15/16" DIA	24.3 mm
6	7-3/8"	187.1 mm
7	4"	101.6 mm
8	5-3/4"	145.2 mm
9	15/16" ID	33.0 mm

BEÉPÍTÉS FALI KAPCSOLÓVAL

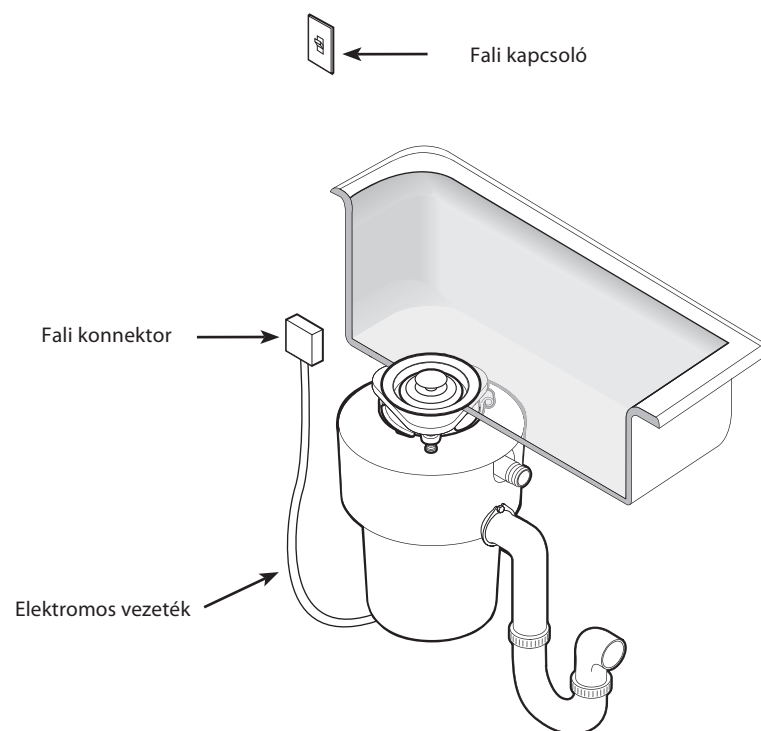

BEÉPÍTÉS LEVEGŐKAPCSOLÓVAL ÉS DIREKT VÍZELLÁTÁSSAL

