



Electrolux

Digitális pult alatti 2 ajtós fagyasztó munkasztal, R404A, külső aggregát

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



710443 (EJ2ERAA)

2 ajtós mélyhűtött
munkasztal -22°-15°C
telepített aggregát-R404A

Rövid leírás

Termék szám

Belső és külső ajtó, front és oldalpanelek AISI 304 rozsdamentes acélból. 2 db ajtó. Külső hűtőegység. Ventilációs működés. 90 mm vastagságú, nagy sűrűségű, ciklopentán tartalmú poliuretán habszigetelés. Digitális kezelő panel. Teljesen automatikus leolvasztás. A leolvasztott víz forró gáz által automatikusan elpárologtatásra kerül. Hőmérséklet skála: -15-22°C. AISI 304 rozsdamentes acélból készült, állítható magasságú lábakkal szállítva.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet részére.
- Az ajtók és a fiókok kombinációja sok igényt kielégít, a konfiguráció a helyszínen változtatható.
- Digitális kezelő panel.
- Gyors lehűtés és egyenletes hőmérséklet eloszlás.
- A hűtőtérbe GN 1/1 méretű edények helyezhetőek be.
- Önzáródó rozsdamentes acél ajtók (<90°).
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtó tömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- HACCP adatkezelés: ha a hőmérséklet meghaladja a kritikus szintet, akkor hallható és látható hibajelzés van. A memóriában max. 2 havi esemény tárolódik el.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Tropikalizált egység (max. környezeti hőmérséklet: +43° C).
- 0 mm installációs rés: torony konfigurációnál a hűtőegység garantálja a teljesítményt kizárólag elülső ventilációval; ez az egyedi megoldás lehetővé teszi a fal melletti installációt vagy a side-by-side installációt egyéb készülékekkel, akár a hűtőegység oldaláról is, így maximalizálva a konyha terének kihasználtságát.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gázzal.
- A tárolási teljesítmény és a kamrában lévő hőmérséklet egyenletesség garantált az 5-ös - nagy igénybevételű (40°C) működési feltételek mellett, az EN16825:2016 tesztnek megfelelően.
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m²K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).
- Számos ajtó és fiók kombinációval rendelhető, a konfiguráció a helyszínen is megváltoztatható. Igény esetén jobb oldali hűtőegységgel.
- A hűtőegység összes alkatrészéhez könnyen hozzá lehet férni.
- Rozsdamentes acél lábakkal szállítva, a készülék és a padló között 150 mm (-5/+50 mm) rés van, amely könnyíti a takarítást.
- CE előírásoknak megfelel.
- Kis helyigényű, ezért a szűkebb konyhákba is tökéletesen beilleszthető.

Konstrukció

- Az összes alkatrész előlről elérhető.
- Beépített kompresszor.
- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Hibakód kijelzés.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- AISI 304 rozsdamentes acélból készült belső és külső ajtók, elülső, hátsó és oldalsó panelek.



Electrolux

2 ajtós fagyasztó munkasztal, R404A, külső aggregát

Digitális pult alatti




Experience the Excellence
www.professional.electrolux.com
foodservice@electrolux.com

- Rm. acél, állítható magasságú lábakkal szállítva. A készülék és a padló között 150 mm távolság van, amely könnyű tisztítást tesz lehetővé.
- Lekerekített belső sarkok. Egyszerű tisztítás.
- Előkészítve leürítő csőhöz.
- Beépített hűtőegység.
- Egyszerű tisztíthatóság a lekerekített sarkoknak, a könnyen leszerelhető síneknek, rácsoknak és légtelölőknek köszönhetően.
- A GN 1/1 méretű rácspolcok 15 különböző pozícióba tehetőek (3 cm távolság) - magas nettó kapacitás és nagyobb tárolási hely.
- A hűtőegység kihúzható, ezzel megkönnyítve a karbantartási műveletek elvégzését.
- IP21 védettség.

Opcionális tartozékok

- Medence fűtőelemmel az automatikus vízpárologtatáshoz a külső aggregátos modellekhez PNC 880028
- GN 1/1 szürke rilsan rács hűtött munkasztalokhoz PNC 881107
- 2 oldalsó sín GN 1/1 ecostore hűtött munkasztalhoz PNC 881108
- 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkasztalokhoz PNC 881109
- GN 1/1 műanyag edény, ma=65 mm PNC 881110
- GN 1/1 műanyag edény, ma=100 mm PNC 881111
- Külső aggregát fagyasztó munkasztalhoz - 2 és 3 rekeszes PNC 881123
- 2x½ fiók készlet hűtött munkasztalhoz PNC 881176 h650
- Zár két rekeszes hűtött munkasztalhoz PNC 881245 h650

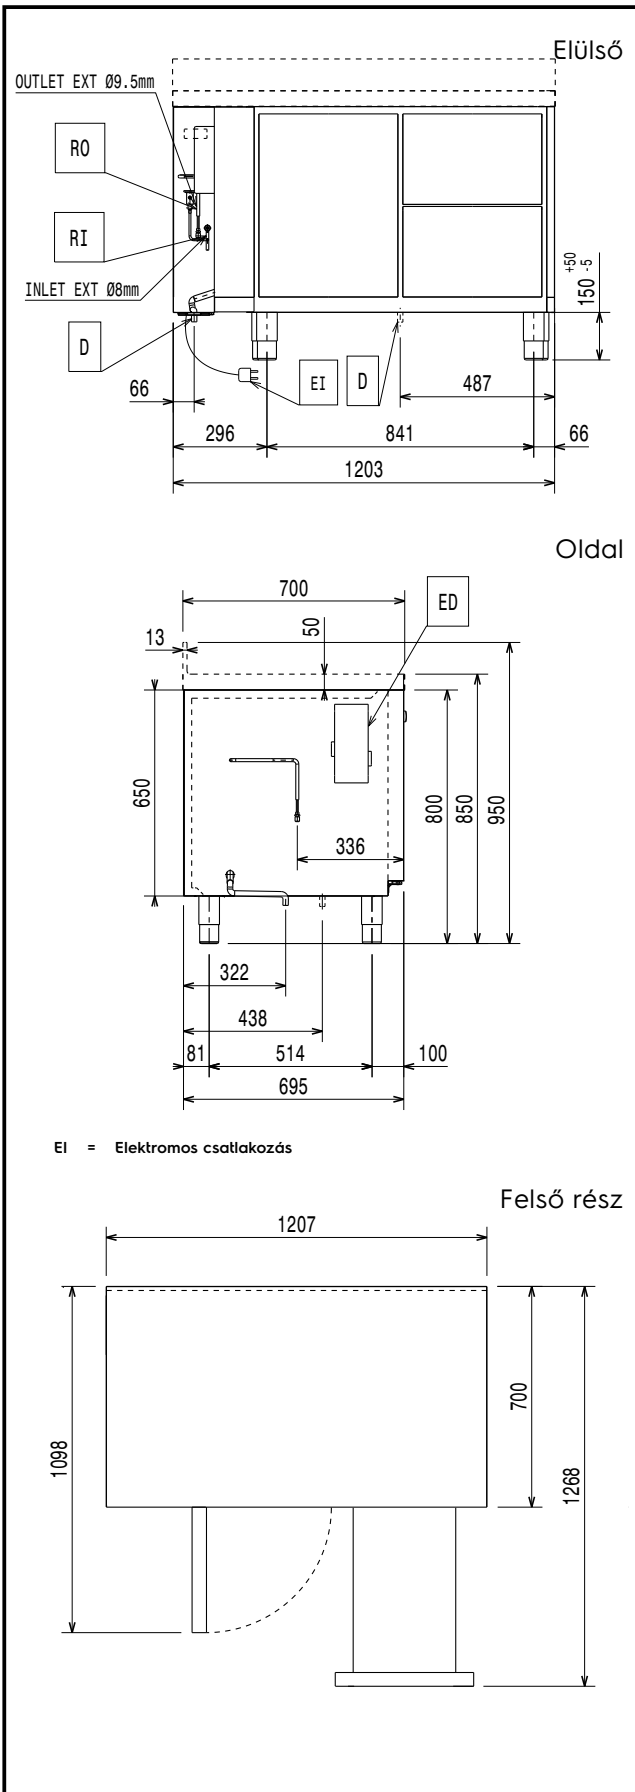

Elektromos

Tápfeszültség:	710443 (EJ2ERAA)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:		0.095 kW

Technikai információ:

Bruttó kapacitás:	290 L
Nettó kapacitás:	160 L
Ajtók száma:	
Külső méretek, szélesség:	1208 mm
Külső méretek, magasság:	850 mm
Külső méretek, mélység:	700 mm
Belső méretek (mélység):	560 mm
Belső méretek (magasság):	550 mm
Belső méretek (szélesség):	798 mm
Nettó súly:	105 kg
Szállítási térfogat:	0.97 m ³
Mélység nyitott ajtóval:	1310 mm

Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitális
Kompresszor teljesítmény:	
GWP index:	
Hűtési teljesítmény:	0 W
Hűtőközeg súly:	
Min/max belső páratartalom:	
Működési hőmérséklet, min.:	-15 °C
Működési hőmérséklet, max.:	-22 °C
Hűtőközeg típus:	R404A;R452A
Működési mód:	Ventilációs
Javasolt hűtési teljesítmény*:	0 W
Elpárologtató hőmérsékletnél:	-30 °C
Kondenz hőmérsékletnél:	55 °C
Környezeti hőmérsékletnél:	32 °C
Csatlakozó csövek (külső) - kimenet:	9.5 mm
Csatlakozó csövek (külső) - bemenet:	8 mm

Termék információ (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően)

Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):

Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):

Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):

EEl index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):