

## LiberoPro LiberoPro Point pult, 3 db egyfázisú géphez, 2 hűtött fiókkal


TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

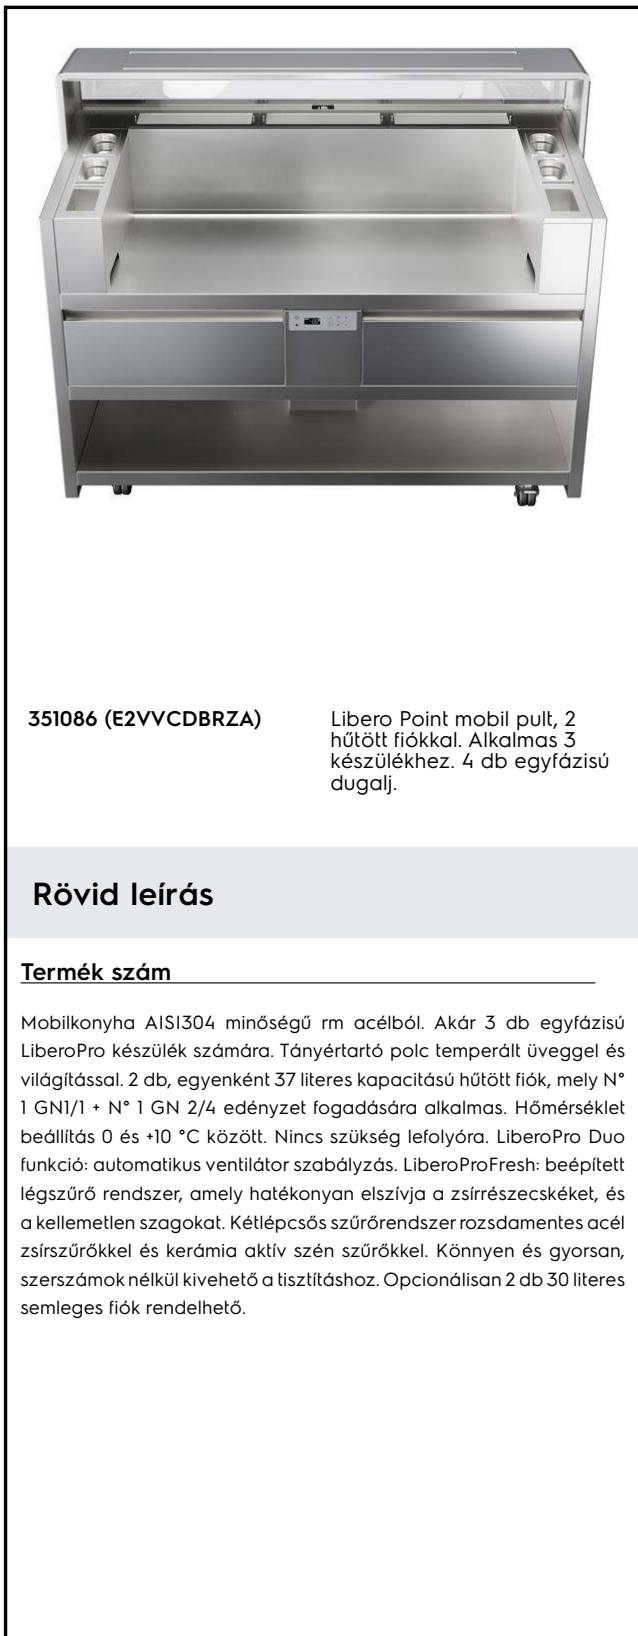**351086 (E2VVCDBRZA)**

Libero Point mobil pult, 2 hűtött fiókkal. Alkalmas 3 készülékhez. 4 db egyfázisú dugalj.

### Rövid leírás

#### Termék szám

Mobilkonyha AISI304 minőségű rm acélból. Akár 3 db egyfázisú LiberoPro készülék számára. Tányértartó polc temperált üveggel és világítással. 2 db, egyenként 37 literes kapacitású hűtött fiók, mely N° 1 GN1/1 + N° 1 GN 2/4 edényzet fogadására alkalmas. Hőmérséklet beállítás 0 és +10 °C között. Nincs szükség lefolyóra. LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor szabályzás. LiberoProFresh: beépített légszűrő rendszer, amely hatékonyan elszívja a zsírrészecskéket, és a kellemetlen szagokat. Kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel. Könnyen és gyorsan, szerszámok nélkül kivethető a tisztításhoz. Opcionálisan 2 db 30 literes semleges fiók rendelhető.

#### Jóváhagyás

### Fő jellemzők

- 3 db 1 fázisú Libero Pro készülékhez: indukciós főzőlap, indukciós wok, indukciós sütőlap.
- Kompakt méret. Kis súly. Könnyen mozgatható.
- Tányértartó polc temperált üvegből, világítással a jobb láthatóság érdekében
- LiberoPro Duo funkció: automatikus ventilátor sebesség szabályozás a használatnak megfelelő mértékben. Csak a LiberoPro készülékekkel együtt működik.
- A LiberoPro Fresh egy alacsony zajszintű légszűrő rendszer, amely hatékonyan felszívja a zsírrészecskéket és a kellemetlen szagokat a munkaterületen. Ez egy kétlépcsős szűrőrendszer rozsdamentes acél zsírszűrőkkel és kerámia aktív szén szűrőkkel.
- Két beépített rozsdamentes acél hűtött fiók, független hőmérséklet-szabályozással 0 °C és +10 °C között. Nincs szükség lefolyóra.
- 37 literes hűtött fiókapacitás. N° 1 GN1 / 1 + N° 1 GN 2/4 tálca befogadására alkalmas.
- 30 literes, GN1/1 méretű semleges fiók opcionális tartozékként rendelhető.
- A kezelő az érintőgombos kezelőfelületen keresztül:
  - beállíthatja a ventilátor fordulatszámát (4 fokozat);
  - bekapcsolhatja a LED világítást;
  - egymástól függetlenül beállíthatja a hűtött fiókok hőmérsékletét;
  - a karbantartási műveletekről (pl. szűrők) vagy bármilyen rendellenes működési körülményről kaphat jelzését.

### Konstrukció

- AISI304 minőségű rm acél konstrukció.
- 4 db kerékkel szállítva, ebből 2 db (a kezelő oldalon) fékkel ellátva.
- A frontpanel AISI304 minőségű rm. acélból. Egyedi kialakítás lehetséges, opcionálisan különböző, szemlélyre szabott burkolattal rendelhető.
- A zsír- és szagszűrők a kezelő oldaláról könnyen hozzáférhetőek és szerszám nélkül eltávolíthatók a hatékony karbantartáshoz.
- Oldalt elhelyezett tároló 2 db GN1/9 méretű edény és 1 db konyhai eszközök tárolására alkalmas rekesz számára.
- Dugasz típusa: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 amper.
- IPX4 vízvédettség.


### Szállított tartozékok

- 3 Szénszűrő LiberoPro PNC 650190 mobil pulthoz
- 3 Labirintus szűrő - PNC 650191 LiberoPro pult
- 1 Tartó keret, 2 db PNC 650192 GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali

- 1 Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek PNC 650193 és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, jobb oldali

### Opcionális tartozékok

- Lehajtható oldalsó polc - Libero Line PNC 650005
- - NOT TRANSLATED - PNC 650189
- Szénszűrő LiberoPro mobil pulthoz PNC 650190
- Labirintus szűrő - LiberoPro pult PNC 650191
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, bal oldali PNC 650192
- Tartó keret, 2 db GN1/9 edénynek és 1 db konyhai eszköztartónak, LiberoPro pultra, jobb oldali PNC 650193
- Konyhai eszköztartó, LiberoPro pult tartókeretbe helyezhető PNC 650194
- Oldalsó papírtörő tartó PNC 650195

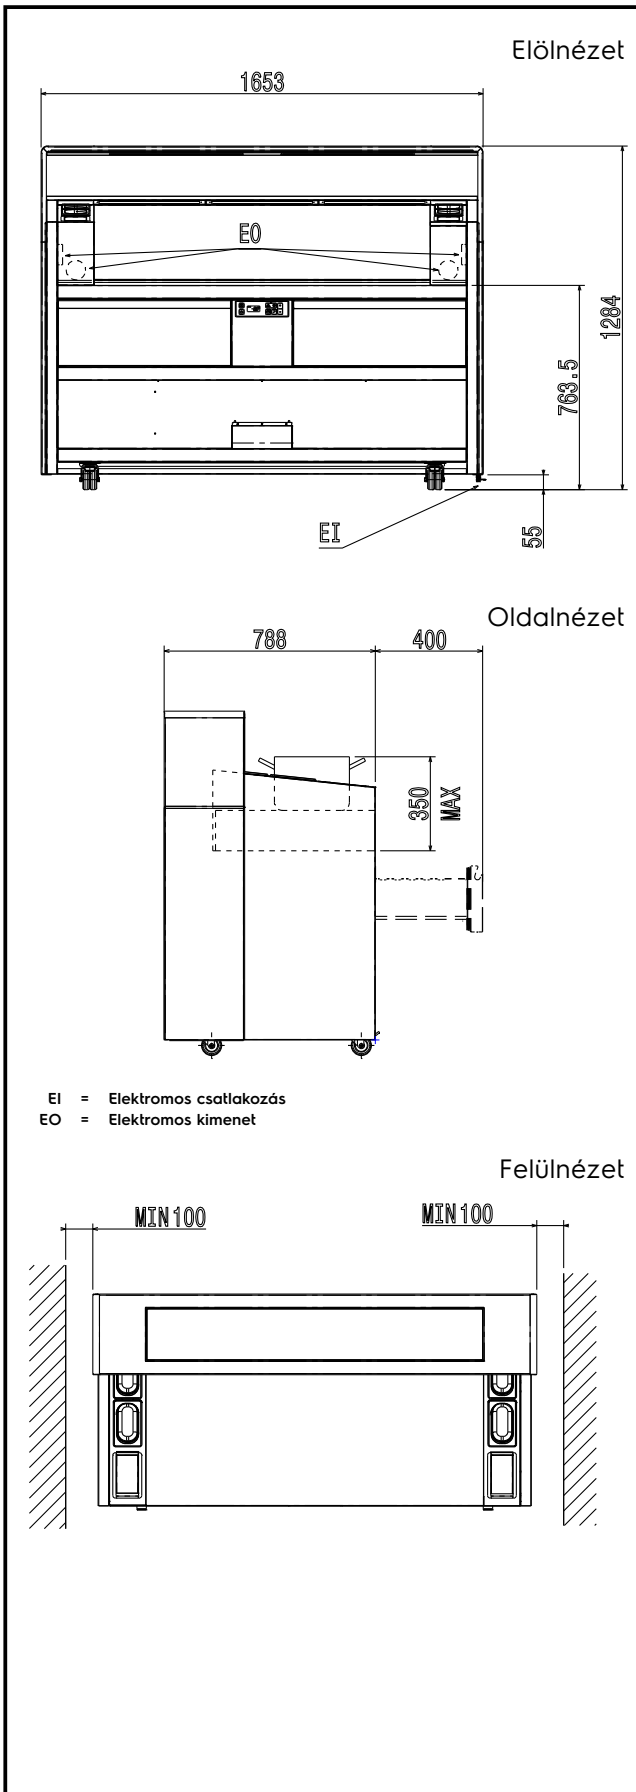

### Elektromos

#### Tápfeszültség:

351086 (E2VVCDBRZA)

Felvett teljesítmény:

Csatlakozó típus:

380-415/380-400 V/3N  
 ph/50/60 Hz

14.5 kW

IEC/EN 60309-1/2

### Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:

Külső méretek, magasság:

Külső méretek, mélység:

Nettó súly:

1653 mm

1284 mm

788 mm

280 kg

Elérhető dugaljok asztali  
 készülékek számára:

4 x 1 fázisú konnektor  
 (Schuko)

### Hűtési adat

Hűtőközeg típus:

R600a