

green&clean Áttoló rendszerű mosogatógépek



Electrolux

ELECTROLUX PROFESSIONAL TERMÉKKATALÓGUS

ÁTADÓ RENDSZERŰ MOSOGATÓGÉPEK

Forgalmazó:


VENDI HUNGÁRIA Kft.

www.vendi.hu

1106 Budapest, Tündérfürt u. 2. — + 36 1 / 431-8687 — tervezes@vendi.hu
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164. — + 36 74 / 510-054 — info@vendi.hu

Extra tulajdonságokkal tele

Hatékonyság, egyszerűség, teljesítmény.

Bármit is vár el egy mosogatógéptől, az Electrolux gépekben megtalálja. Mindig adunk egy kis extrát: hatékonyság maximális megbízhatósággal; egyszerű használat innovatív technológiával; kimagasló teljesítmény alacsony üzemeltetési költséggel.

Az Electrolux nagyon régóta gyárt mosogatógépeket, és a tapasztalat meghatározó tényező a kiváló eredmények elérésében. Az odafigyelés az egyik erősségünk: az Electrolux meghallgatja az ügyfeleit, és kéréseiket megvalósítja.



KÖRNYEZET- BARÁT

Kevesebb víz-, energia- és vegyszerfogyasztás alacsonyabb üzemeltetési költséget jelent, és kevésbé károsítja a környezetet.



TISZTA

Kategóriájában a legjobb mosogatási és öblítési eredmény, teljes vegyszer eltávolítással.



BIZTONSÁGOS

Egyedi WASH-SAFE CONTROL funkció az állandó, 84 °C öblítővíz érdekében.



EGYSZERŰ

Egyszerű kezelés és karbantartás – nincs miért aggódni.





- ▶ **Dupla falú tető**
alacsony zajszinttel *és
minimális hőveszteséggel
*(alacsonyabb 63 dBA-nél)



- **Döntött mosogatókarok és döntött kialakítású belső tető** a tökéletes mosogatási eredményért, mivel a mosogatóvíz nem csöpög a tányérokra öblítés után



- ▶ **CLEAR BLUE szűrőrendszer**
Maximalizálja a mosogatási eredményt és csökkenti az üzemeltetési költséget



- **24 literes préselt tank**
A mosogatógép elülső részén helyezkedik el, ami megkönnyíti és gyorsabbá teszi a tisztítást



- ▶ Folyamatos üzemű vízlágyító biztosítja a cseppmentes poharakat és csökkenti a vízkő kialakulását. Egy szenzor jelzi, ha a sótartályt újra kell tölteni. Ez egy beépített tartály, így elkerülhető a túlfolyás sófeltöltés esetén.

- Valamennyi a funkció minden modellben megtalálható funkció.



ESD – Energiamegtakarító egység ◀

Rendkívül hatékony. Nincs szükség további légtechnikára. Jelentős megtakarítás érhető el, mivel a gép a mosogatás folyamán létrejövő gőzt használja fel a víz előmelegítésére.

**Vízkőtelenítő egység** ◀

Kiseb energiafogyasztás a hatékonyabb fűtőtesteknek köszönhetően. A vízkömentes fűvőkák jobb öblítést eredményeznek.

**IP25 szintű vízvédelem** ●

Teljes védelem vízsugárral és 6 mm-nél nagyobb szilárd tárgyakkal/ élőlényekkel szemben

**WASH·SAFE CONTROL** ●

Atmoszférikus rendszer hideg tápvíz esetén is optimális mosogatási eredményt és hatékonyságot garantál.

**Beépített mosószer-adagoló, öblítőszer-adagoló és ürítőpumpa** ◀
– könnyebb beüzemelés

▶ Ez a funkció csak bizonyos modellekben elérhető el

* Drótkosár opcionálisan rendelhető tartozék

Alacsony üzemeltetési költség és energiafogyasztás



Tapasztalja meg a piacon elérhető átlagos mosogatógépekhez képest a jóval alacsonyabb üzemeltetési költségeket és kedvezőbb energiafogyasztást a legújabb generációs Electrolux mosogatógépnek köszönhetően. Az alacsony víz-, áram- és vegyszerfogyasztás nemcsak Önnek jó, ezzel a környezetét is védi



Kategóriájának a legjobbja segít Önnek a víz-, energia-, mosószer- és öblítőszer megtakarításában.

- ▶ Alacsony vízfogyasztás : csak 2 liter/ciklus friss víz öblítésenként, függetlenül a bejövő víznyomástól.

- ▶ **Alacsony energiafogyasztás: akár 60% megtakarítás, 34% vegyszer megtakarítással** együtt, köszönhetően az alacsony öblítővíz fogyasztásnak és az optimális méretű mosótanknak.



ESD – ENERGIAMEGTAKARÍTÓ EGYSÉG

Rendkívül hatékony. Nincs szükség további légttechnikára. Az öblítő cilus alatt létrejövő gőz energiáját felhasználva előmelegíti a bejövő hideg vizet.



VÍZKŐTELENÍTŐ EGYSÉG

Maximális hatékonyság – automata vízkőtelenítő ciklus vízkőmentesen tartja a bojler, a hidraulikus rendszert, a fűtőtesteket, a fűvókákat és a mosókamrát, így garantálja a magas hatékonyságot, az alacsony energia fogyasztást és az alacsony üzemeltetési költségeket.



Teljesen vízkőmentes



* A költségmegtakarítás az Electrolux Professional LAB által végzett számítások eredménye, amit az IMQ és az INTERTEK is tanúsít. A green&clean áttoló rendszerű mosogatógépet hasonló típusú, hagyományos mosogatógéppel hasonlították össze, amely vízfogyasztása 3 liter/ciklus. Mérési paraméterek: 100 ciklus/nap, 300 munkanap/év, bejövő tápvíz 10 °C.


Kiíváló mosogatási és öblítési eredmény



Ideális mosogatógép tányérok, csészék, edényzet, tálcák, GN edények és evőeszközök tisztítására, teljes vegyszer eltávolítással. **NSF/ANSI 3 és DIN 10512** szabványoknak megfelel.

Mosogató

- ▶ **CLEAR BLUE** szűrőrendszer biztosítja a legmagasabb fokú tisztaságot. A kifinomult szűrőrendszer eltávolítja az ételmaradékot a mosogatóvízből, ezáltal javítva a vegyszer hatékonyságát az optimális mosogatási eredmény elérése érdekében. Köszönhetően a döntött tankszűrőnek, az ételmaradék többszörös szűrőrendszerben gyűlik, amit majd az öblítés előtt az ürítópumpa távolít el.

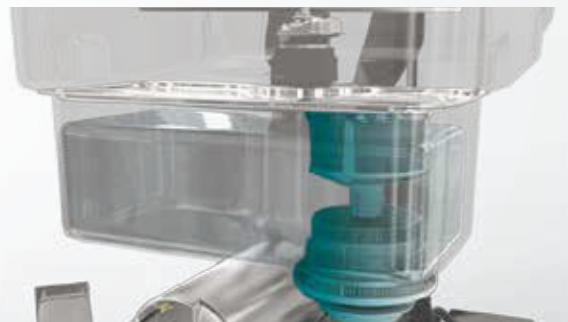

- ▶ Erőteljes mosókör garantálja kategóriájának legjobb mosogatási eredményét, függetlenül attól, hova vannak helyezve a szennyezett tányérok, poharak, köszönhetően a fúvókák speciális alakjának, valamint a forgó alsó és felső karoknak.

Öblítés

- ▶ **Vízkőtelenítő egység – javítja a teljesítményt** úgy, hogy a gépet könnyen és biztonságosan vízkőmentesen tartja
- ▶ **Atmoszférikus bojler – kiváló minőségű öblítést** garantál a bejövő víz víznyomásától függetlenül. Biztosítja az állandó magas hőmérsékletet és erős víznyomást az öblítési fázis alatt.
- ▶ Döntött mosogatókarok és döntött kialakítású belső tető* a tökéletes öblítésért. A döntött belső tető elvezeti a mosogatóvizet a készülék oldalfalához, így kevesebb vízcsepp csöpög a tányérokra, poharakra. A döntött mosogatókarok** és a 4mp szünet a mosogató után és öblítés előtt biztosítja, hogy a mosogatóvíz nem csöpög a tiszta tányérokra, poharakra öblítés alatt.



* dupla falú modellekben

** minden modellben

A biztonság a legfontosabb



Nem kell többet aggódnia, a higiénia biztosítva van. WASH·SAFE CONTROL: az öblítés garantált állandó, 84 °C hőmérsékleten, és a víznyomás is független a tápvíz nyomásától.

Tökéletes higiénia

A baktériumok legveszélyesebb fajtái számára a 20° és 60 °C (max 70 °C) közötti hőmérséklet a legideálisabb a szaporodáshoz. A green&clean áttoló rendszerű mosogatógép garantálja az állandó 84 °C öblítővizet, így tökéletes higiéniai feltételeket és teljes vegyszer-eltávolítást biztosít.



A WASH·SAFE CONTROL jelzőlámpa zöldre vált, ha az állandó, 84 °C öblítővízzel történő öblítés megtörtént.

Teljes higiénia 5 lépésben

A víz bejut a mosogatógépbe, a víznyomás 0,5-7 bar között (tápvíztől függően)

A légkamra után a víznyomás stabilizálódik 0,9-1 bar szinten.

A bojlerből állandó 84 °C-os, 0,9-1 bar nyomású víz jön ki.

Nyomásfokozó pumpa megemeli a 84 °C-os víz nyomását 6 barra.

A fúvókákból kijut a **84 °C-os, állandó nyomású öblítővíz.**



84 °C
Állandó öblítési
hőmérséklet



**Higiénia
garantált!***

* Electrolux áttoló rendszerű mosogatógépek megfelelnek az NSF higiéniai szabványnak (NSF/ANSI 3 Paragraph 7.1) amikor az ETL.S módban használják, és megfelel a DIN 10512 szabványnak, ha nagy hatékonyságú módban használják.

Megkönnyíti a munkáját



A green&clean áttoló rendszerű mosogatógép az egyetlen a piacon, amely sarok-installáció esetén is jól látható és könnyen kezelhető.

- ▶ ESD – Az energiamegtakarító egységnek köszönhetően nem szükséges további légtechnikát beépíteni. Az ESD nem engedi ki a légtérbe a képződött gőzt, így kellemesebb munkakörülményeket biztosít*.
- ▶ Beépített LED kijelző sáv a készülék felső sarkában, amit távolról is jól látni, így könnyű ellenőrizni, melyik ciklus megy éppen (az automatikusan működő modelleken).
- 440 mm magas nagy betöltő nyílás. A nagy edényeket is könnyű berakni. Válasszon a tartozékok széles kínálatából! (15.oldal)
- Elöl elhelyezett, 24 literes préselt mosótank. A szűrőt nagyon könnyű kivenni a tisztításhoz.
- Nagyszerű rálátás és hozzáférés a készülék sarkán elhelyezett vezérlőpanelhez. A boiler teljesítményét módosítani lehet közvetlenül a vezérlőpanelen keresztül. Tökéletes mosogatás minden körülmény között – beállítható a mosószer és öblítőszer koncentrációja.
- Aktiválás után az öntisztító ciklus leüríti a vizet a mosótankból és mosópumpából, lefuttat 6 öblítő ciklust, amivel fertőtleníti a mosókamrát, és ezután az öblítővizet leereszti a csatornába, így elkerülhető a baktériumok elszaporodása.
- Nincs szükség további csatlakozásokra, köszönhetően a továbbfejlesztett plug-in kialakításnak. A készülék fel van szerelve légkamrával, boilerrel, nyomásfokozó pumpával és wash safe control funkcióval.



● Standard funkció minden modellnél

▶ Ez a funkció bizonyos modelleken elérhető

* Helyi előírások és a VDI n. 2052 szerint

Extra funkciók, amelyek segítik vállalkozását




Csökkenheti a munkaerő költségeket és jobban megszervezheti a munkaidőórákat a "Nagy hatékonyságú üzemmód" segítségével (lásd 13. Oldal). Mosogasson el akár 80 kosarat vagy 1440 tányért óránként.



Nincs több pohártörés, köszönhetően a "Kímélő indítás" funkciónak, mely csökkenti a víznyomást a mosogatási ciklus elején.



NSF/ANSI 3 - DIN 10512
Garantált higiénia és teljesítmény a DIN 10512 szabvány megfelelően. Az NSF/ANSI 3 jelölés igazolja a megfelelést az előírt higiéniai szabványoknak (NSF/ANSI 3).

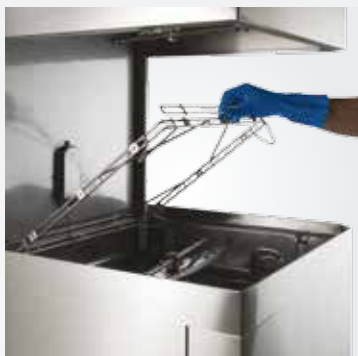


A belső részek könnyen tisztíthatóak a kosártartó eltávolítása nélkül is, melyet akár 90°-ban is fel lehet hajtani.



Könnyű és biztonságos tisztítás, köszönhetően a könnyen kivehető tankszűrőnek, mosó- és öblítő karoknak és kosártartónak.



Gyors működtetés garantált. A gumiborítás a sarkoknál lévő fogantyún stabil fogást biztosít a tető nyitásakor és zárásakor.

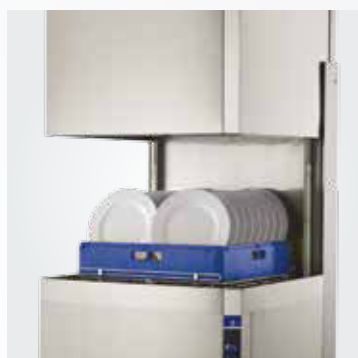

Sérülés? Kizárva. Az optimalizált, 3 rugóval ellátott emelő rendszer megakadályozza a tetőt véletlen lecsukódását.



Biztonságos használat. Az ESD nélküli készülékek kalapja hátul nem zárt, így a forró gőz nem a kezelő személyzet felé távozik a gépből.



Nincs baktériumképződés a használaton kívüli időszakban, köszönhetően a vertikálisan elhelyezett önirító mosópumpának.



Hosszú élettartam. Minden vízzel és vegyszerrel érintkező elem AISI304 minőségű rozsdamentes acélból készül.



Korrózió kizárva. A bojler különösen ellenáll a klóros víznek, köszönhetően a speciális TIG hegesztési technológiának.



Problémamentes beüzemelés. A beépített adagoló nélküli mosogatógépek elő vannak készítve külső adagolók csatlakoztatására.

Egyszerű és ergonomikus használat

Akár egyenes vonalú, akár sarok-installáció esetén is könnyen használhatja a mosogatógépet köszönhetően az ergonomikus, sarokra elhelyezett vezérlőpanelnek.





A WASH-SAFE CONTROL jelzőlámpa zölden világít, ha az öblítés tökéletesen végbement az állandó, 84 °C-os hőmérsékleten (bizonyos modelleken elérhető)



KI/BE kapcsoló gomb



1. program*

Rövid mosogatósi ciklus (ETL programban 57 mp./nagy hatékonyságú programban 45 mp.), enyhén szennyezett tányérok és poharak esetén javasolt.



Tetőnyitás

Automatikus tetőmozgató gomb (automatikusan működő modelleknél)



2. program*

Közepes időtartamú mosogatósi ciklus (84 mp.), közepesen szennyezett tányérok esetén javasolt.



Mosogatósi hőmérséklet- kijelző

Amikor világít, akkor jelzi, hogy a mosogatósi ciklus fut, a kijelzett hőmérsékleten.




3. program*

Hosszú mosogatósi ciklus (150 mp.) erősen szennyezett tányérok esetén javasolt.



Nincs víz

Amikor világít, akkor jelzi, hogy nincs tápvízcsatlakozás.



Nagy hatékonyságú program

Ha kiválasztjuk, a gép nagy hatékonyságú módban fog működni DIN szabványnak megfelelően.



Öblítési hőmérséklet kijelző

Amikor világít, akkor jelzi, hogy az öblítési ciklus fut, a kijelzett hőmérsékleten.



Vízkezelő egység

Ha aktiváljuk, a mosogatógép elindítja az automatikus vízkezelő ciklust (ez a funkció csak bizonyos modelleknél elérhető)



Hőmérséklet- kijelző

Kijelzi a mosogatósi ill. az öblítési alatti hőmérsékletét.



Öntisztító program

Ha aktiváljuk, a mosogatógép leüríti a vizet a mosótankból és a mosópumpából. 6 öblítési ciklussal fertőtleníti a mosótankot. Ezután az öblítéshez használt vizet leüríti a csatornába, így elkerülhető a baktérium szaporodás.

* A mosogatósi és öblítési hőmérséklet teljesen személyre szabható, figyelembe véve a felhasználó speciális igényeit.

A termékkínálat



Termékjellemzők	EHT8TI	EHT8I	EHT8
Automata tetőnyitás	•		
WASH·SAFE CONTROL	•	•	
Garantált higiénia	•	•	•
Szigetelt tető	•	•	
Elektromos csatlakozás	400V/3N/50Hz helyszínen átalakítható 230V/1N vagy 230/3/50Hz	400V/3N/50Hz helyszínen átalakítható 230V/1N vagy 230/3/50Hz	400V/3N/50Hz helyszínen átalakítható 230V/1N vagy 230/3/50Hz
Mosogatási ciklusok száma	3	3	3
Kapacitás (ETL mód)	63 kosár/óra 1134 tányér/óra	63 kosár/óra 1134 tányér/óra	63 kosár/óra 1134 tányér/óra
Kapacitás (Nagyhatékonyságú mód)*	80 kosár/óra 1440 tányér/óra	80 kosár/óra 1440 tányér/óra	80 kosár/óra 1440 tányér/óra
Külső méretek (szé x mé x ma)	667x755x1567	752x755x1567	752x755x1547
Külső méretek ESD-vel (szé x mé x ma)	667x755x2264	752x755x2264	
Kosár méret (mm)	500x500	500x500	500x500
Mosótank kapacitás (lt.)	24	24	24
Mosópumpa telj. (kW)	0,8	0,8	0,8
Bojler telj. (kW)**	9	9	9
Vízfogyasztás (liter/ciklus)	2	2	2
Össz. teljesítmény (kW)***	9,9	9,9	9,9
Zajsztint (dBA)	< 63	< 63	< 68
Beépített öblítőszer adagoló	•	•	•
Szállított tartozékok	1 kosár 18 tányérhoz 1 kosár csészékhez 2 db evőeszköz tartó	1 kosár 18 tányérhoz 1 kosár csészékhez 2 db evőeszköz tartó	1 kosár 18 tányérhoz 1 db evőeszköz tartó
Egyéb jellemzők			
Vízkötelenti egység	•	•	◦
ESD	•	•	
Clear Blue szűrőrendszer	•	•	◦
60Hz	◦	•	•
Beépített ürítőpumpa	•	•	◦
Beépített mosószer adagoló és ürítőpumpa	◦	•	•
Beépített mosószer adagoló	◦	•	•
Beépített mosószer adagoló, ürítőpumpa és folyamatos üzemű vízlágyító		•	•
Duet verzió	◦	◦	◦

* Ha meleg vízre van kötve (min. 50 °C)

** 6 kW ha meleg vízre van kötve (65 °C)

*** 6,9 kW ha meleg vízre van kötve (65 °C)

• standard funkció minden modellen

◦ elérhető opcionális tartozékként vagy speciális kivitelben

Tartozékok

Sokféle kosár minden célra: csészék mosogatásától kezdve tálcak mosogatásáig



Több funkciós kosár



Kosár 48 db kis csészének



Kosár 18 db nagytányérnak



Kosár 25 db sörspohárnak
h=170 mm



Kosár 12 db leveses
tányérnak



Rozsdamentes acél kosár nagy
méretű tányérok (átm. 320mm)



Kosár tálcaknak



Kosár evőeszközök



Evőeszköz tartó

Ne felejtse el a vízkezelést!

Érje el a legjobb teljesítményt és növelje meg a készülékei élettartamát.



12 literes külső manuális
vízlágyító



8 literes automata
vízlágyító



BRITA® szűrők




Fordított ozmózis szűrő

További tartozékokért keressen bennünket!


Teljes mosogatási rendszerek

Minden, amire szüksége lehet. A rendszer teljes: a green&clean mosogatógépek, előmosó asztalok, be- és kifutó asztalok.


Automata szigetelt mosogatógép ESD-vel

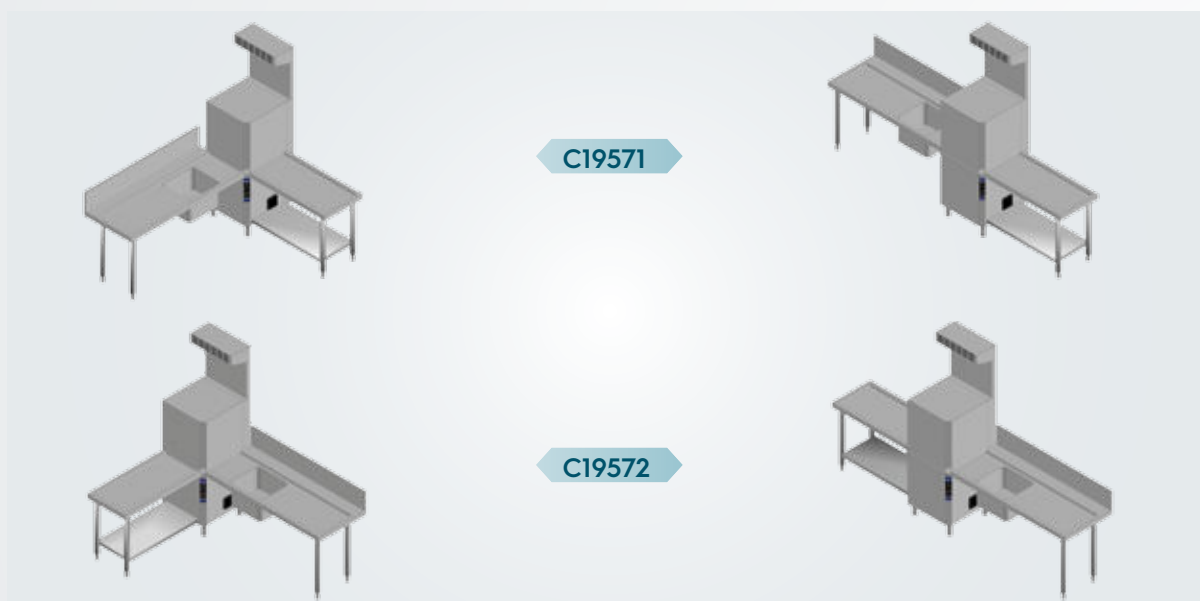


Automata szigetelt mosogatógép

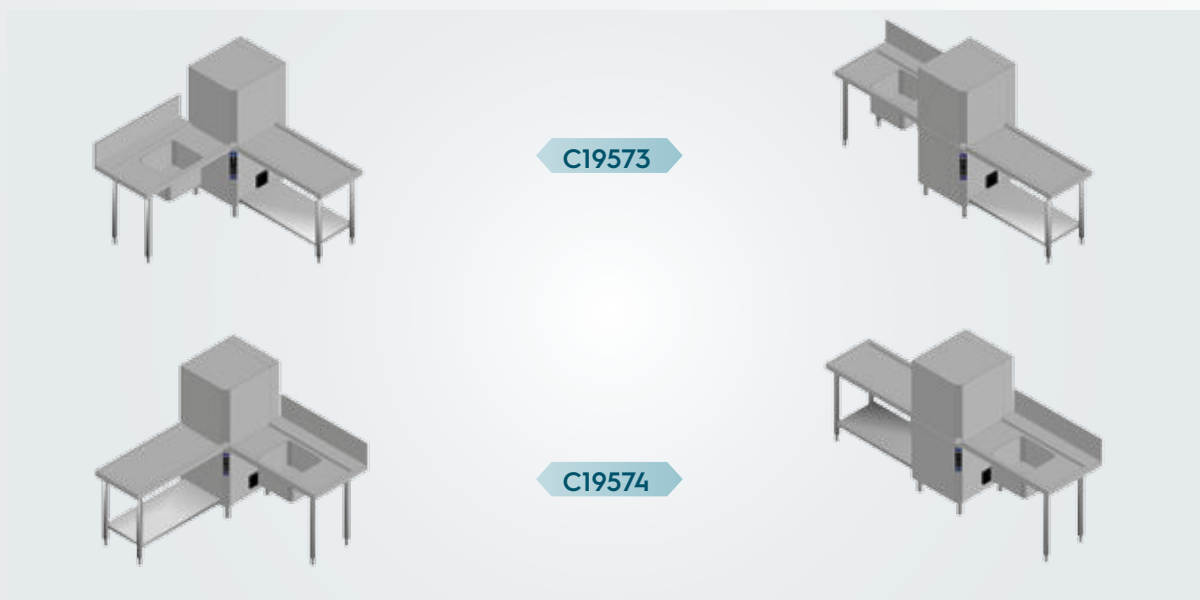


Manuális szigetelt mosogatógép ESD-vel

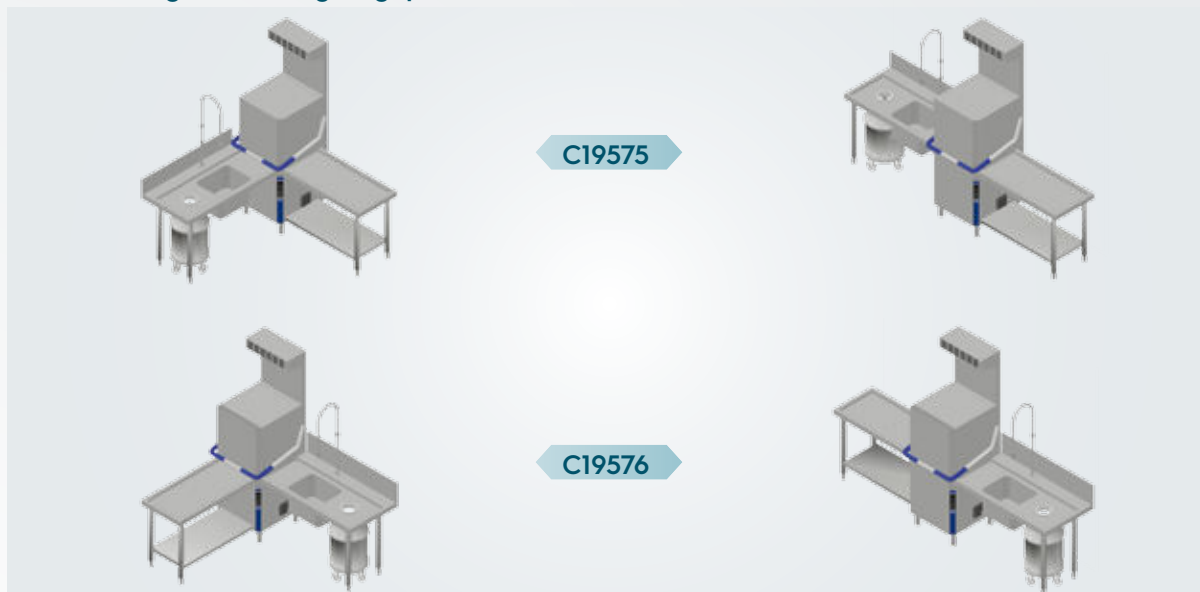

Manuális szigetelt mosogatógép

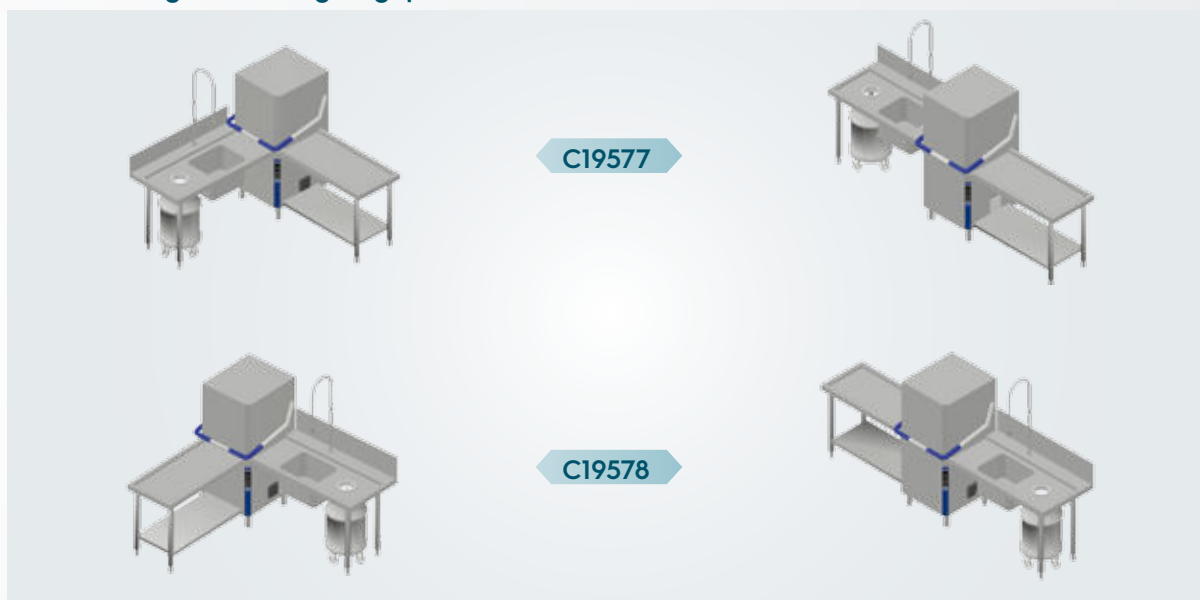

Manuális mosogatógép

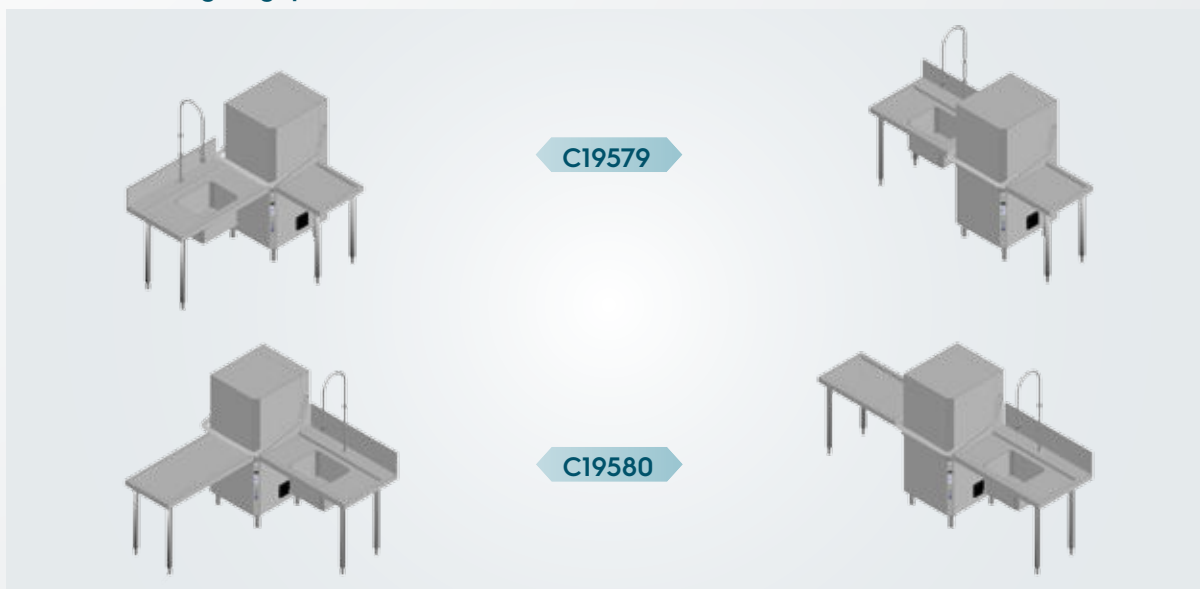

* Komplet mosogatórendszerek rendelhetőek sarok vagy egyenes vonalú installáció esetén is.
További információért forduljon Electrolux képviselőjéhez!

Ügyfél orientáltság – Electrolux módra

A helyes megközelítés meggyőződésünk szerint: legyél versenyképes a piacon és érezd az ügyfelek igényeit, legyen szó tervezésről, gyártásról, marketingről vagy szolgáltatásról!

Az Electroluxnál ezt vevőközpontú szemléletnek nevezzük, mert az ügyfelek kérései, vágyai, véleményei vezérik tevékenységünket és magát a termékfejlesztést is.

Komoly beruházások a jobb minőségért

Az idő múlásával gyártástechnológiánk egyre magasabb szintű, termékeink minősége egyre kiválóbb. A "Made by Electrolux" világszerte képviseli a magas technológiai és minőségi szabványok garanciáját, a formatervezést és a termékfejlesztést. Az Electrolux Professional gyáraiban az összes termék szigorú minőségi ellenőrzésen megy keresztül. Szakembereink a csomagolás előtt egyedileg ellenőrzik a legyártott gépek valamennyi funkcióját. Az Electrolux magas szintű minőségi szabványai folyamatosan kielégítik egyre igényesebb ügyfeleink elvárásait.

Az Electrolux mosogatógépgyár technológiai innováció garantálják a magas minőséget és a lenyűgöző megbízhatóságot:

- ▶ dupla hegesztő állomás, két hegesztő robottal, melyek tökéletes, vékony, szabályos hegesztési varratú tetőt készítenek
- ▶ az egyik robot összehegeszti a hátsó panelt a tankkal, hogy a szerves szennyeződések mosogatás közben ne tudjanak bejutni a két lemez közé, így elkerülhető a későbbi bakteriális fertőzés.
- ▶ A harmadik robot, a beszállító üzemében végzi a bojlerok inert védőgáz TIG hegesztését, ami tízszeres élettartamot eredményez a hagyományos hegesztési eljárásokkal szemben.
- ▶ A rozsdamentes acél oldalsó takarólemezek precízen a géptesthez vannak hegesztve.

Értékesítés előtti szolgáltatások: több mint 1000 szakértőnk all készen világszerte, hogy segítse Önt a döntésben

Van egy több, mint 1000 szakemberből álló csapatunk, amelynek legfontosabb célja a könnyen kezelhető, funkcionális és teljesen megbízható berendezések tervezése. A konstrukciós mérnökök, technikusok és séfek közötti folyamatos együttműködés biztosítja, hogy az Electrolux termékek a pontos szakmai előírásoknak, igényeknek megfelelően készüljenek. Az Electrolux szakemberei teljes mértékben felkészültek arra, hogy segítsék az ügyfelet a helyes munkafolyamat meghatározásában, és javaslatot tegyenek a legmegfelelőbb berendezésre a kért specifikációt illetően, legyen szó kis éttermeiről vagy akár nagyobb intézményekről.



Project & ajánlat adás
"Konyhai megoldások" software





Vevőszolgálat: ügyfeleink közelében, mindenütt a világon

Amikor az Electrolux Professional megbízhatóságáról és a globális jelenlétéről van szó, akkor a világ egyik legnagyobb szervízhálózatáról beszélünk, amely rátermett, szakképzett partnerekből áll, akik napról-napra többféle feladatot is elvégeznek: a beüzemelésről kezdve a pótalkatrészek beszerzésén át a karbantartásig. Közös céljuk a hatékony ügyfélszolgálat és gyors technikai segítségnyújtás. A termékek szállítása, telepítése és hatékony felügyelete globális szervízhálózat segítségével történik, amely azonnali szakértői tanácsadást biztosít világszerte.

- ▶ 1,139 szerződött szervízpartner
- ▶ több mint 5000 szakképzett szervíz technikus
- ▶ minimum 10 éves alkatrészellátás, a gyártás leállása után is
- ▶ 44.000 db alkatrész, mely azonnal elérhető raktárkészletről
- ▶ 24-48 órán belüli alkatrész-szállítás a világ bármely pontjára

Electrolux Chef Academy: élő bemutatók, képzések, "Chef a Chefnek" tapasztalat

Az Electrolux Chef Akadémia azzal a céllal jött létre, hogy a vendéglátás, az oktatás és az információs szolgáltatások terén a legjobbat nyújtsa Önnek. A szakmabeliek számára rendezett ingyenes szemináriumok, élő bemutatók és részletes útmutatók csak néhányat képviselnek azon programjaink közül, amelyet évente több mint 6000 meghívott vendéglátós szakember vesz igénybe az Electrolux-nál. Termékeinket kipróbálhatja egy Electrolux Executive Chef vezetésével, aki a "csillagos" szállodák és éttermek szaktudását és élményét egyesíti a leginnovatívabb konyhatechnológiai koncepciókkal. Szemináriumunk egységei:

- ▶ Műszaki bemutató: megjelenítési funkciók, munkamódszerek, segédprogramok, helyes karbantartás.
- ▶ Gasztró bemutató: korszerű ételkészítési technológiák, javasolt alapanyagösszetevők, új munkafolyamatok tervezése a konyhában - mindez egy élő, interaktív főzési demó keretében.



ChefAcademy



Tökéletesség környezettudatosan

Az Electrolux Professional célja, hogy megoldásaink tökéletesen megfeleljenek az Ön igényeinek, beleértve a megbízhatóságot, a költséghatékonyságot és a fenntarthatóságot. Termékeink a legjobb megoldást nyújtják mind minőség, mind a tartósság, mind az alacsony üzemeltetési költségek szempontjából.

- Minden gyárunk ISO 14001 minősítéssel rendelkezik.
- Minden megoldásunkkal az alacsonyabb víz-, energia-, vegyszerfogyasztásra, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátásra törekszünk.
- Az Electrolux Professional megoldásai a minőség, a termékélettartam, továbbá a fenntartási költségek tekintetében is a legjobb választásnak bizonyulnak.
- Gyártástechnológiánk megfelel az ROHS és a REACH irányelveknek, termékeink pedig több, mint 95% -ban újrahasznosíthatóak.
- Termékeink 100%-ban szakértők által végzett minőségi ellenőrzésen mennek keresztül.
- Az elmúlt években a termékjellemzők több mint 70%-át módosítottuk környezetvédelmi szempontok alapján, szem előtt tartva vevőink igényeit is.
- Az Electrolux Professional egy speciális energiatakarékossági programot működtet termelőegységei energiafogyasztásának csökkentése érdekében.

